
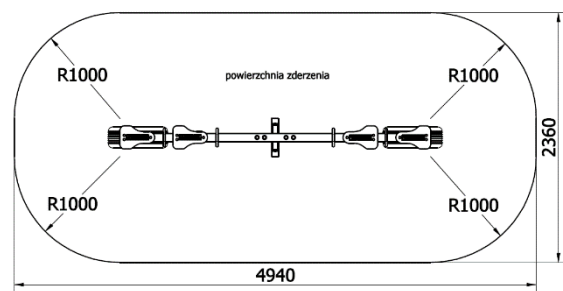


Specyfikacja techniczna:

DŁUGOŚĆ:	2940 mm
SZEROKOŚĆ:	400 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:	742 mm
WAGA CAŁKOWITA:	40 kg
STREFA BEZPIECZEŃSTWA:	2360x4940 mm
GRUPA WIEKOWA:	3-12 lat
WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:	950 mm
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN:	PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-6+AC:2019-03
DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH:	Tak
PRZEZNACZENIE:	Przeznaczone na publiczne place zabaw

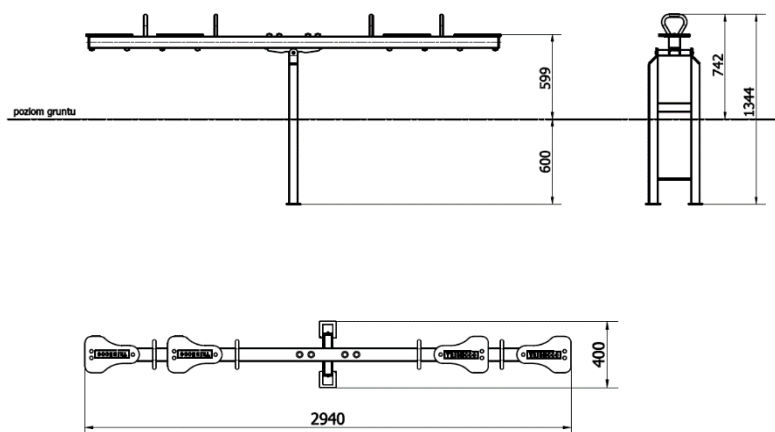

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja stalowa, profil belki: 80x80x2900mm, profil kotwy: 60x60 mm.

Belka konstrukcyjna ocynkowana ogniowo i malowana farbą proszkową / opcjonalnie ze stali nierdzewnej.

Kotwa montażowa ocynkowana ogniowo i malowana farbą proszkową / opcjonalnie ze stali nierdzewnej.

Siedziska wykonane z płyty HPL antypoślizgowej grubości 8 mm / 10 mm

Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Specyfikacja nawierzchni wg PN-EN 1176-1:2017-12:

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni: darń, gleba, piasek lub żwir o wielkość ziarna 0,25-8 mm - grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 20 cm, oraz nawierzchnie syntetyczną atestowaną dla wysokości upadku 0,95 m.